




SIGNATURE F

Fabrication et Pose de Fauteils


Cinéma-Théâtre-Amphithéâtre-Salle de Spectacle-Auditorium-Conférence

FAUTEUIL EUCLIDE

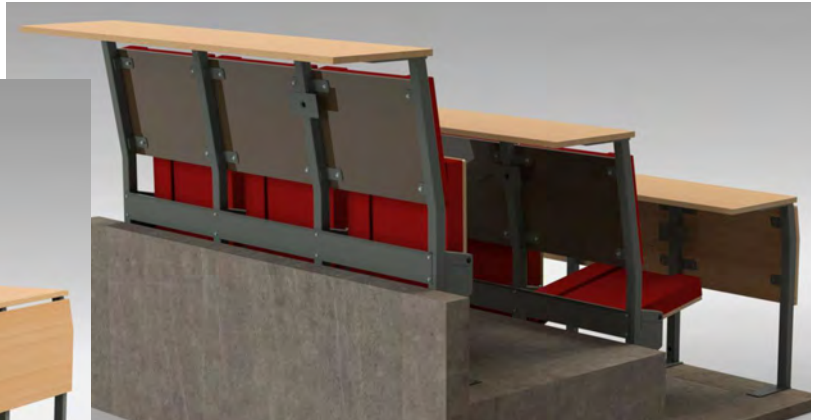

- Fauteuil à piétement latéral métallique.
- Assise relevable par inertie.
- Il n'y a aucune exigence d'entretien particulière.
- Adaptation d'un carter perforé à l'assise






SIGNATURE F

Fabrication et Pose de Fauteuils

Cinéma-Théâtre-Amphithéâtre-Salle de Spectacle-Auditorium-Conférence

Ce siège a été spécialement étudié afin de garantir un confort maximum tout en respectant l'article L28 de la réglementation des ERP

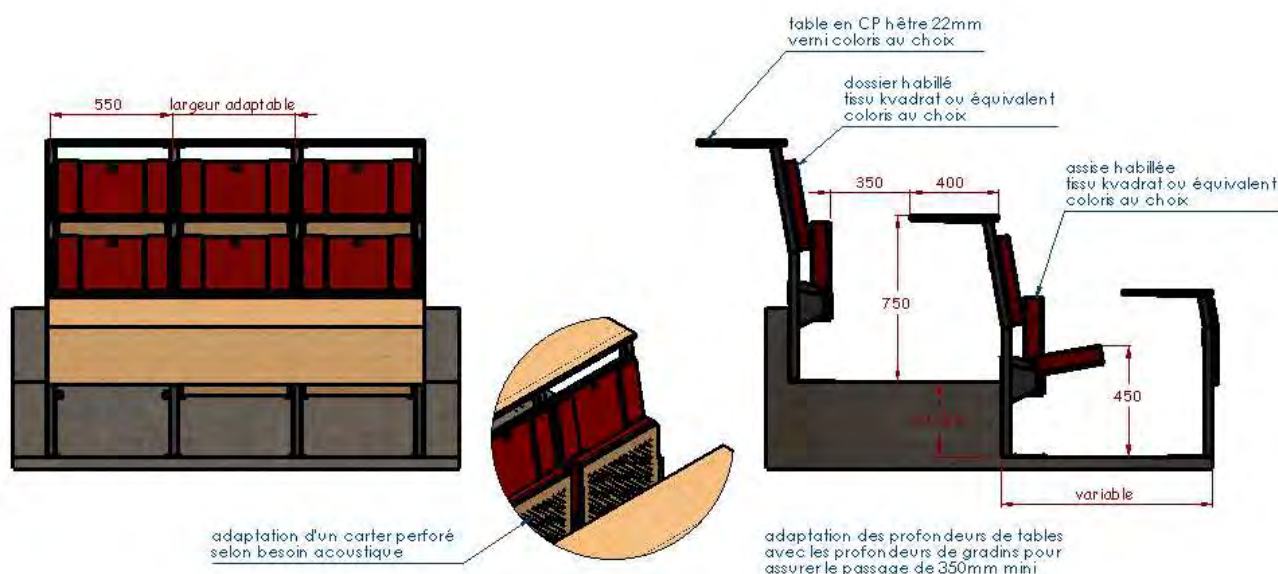

DESCRIPTIF SIEGE EUCLIDE



Structure :

- Piétement latéral formant un ensemble solide et pérenne en parfaite adéquation avec les exigences imposées par une utilisation régulière.
- Les piétements sont solidement fixés au sol par l'intermédiaire d'une semelle de fixation.
- La basculation est de type contre poids sur un axe déporté, elle limite l'effort sur le système de relevage.
- Les pièces en mouvement sont montées sur des bagues en nylon auto-lubrifiées.
- Un système de butée en caoutchouc réglable permet l'absence de bruit au relevage ainsi que le parfait alignement des assises une fois la pose effectuée.
- Toutes les parties métalliques sont découpées au moyen d'une grenailleuse automatisée et cuites au four à 200 degrés après poudrage d'une solution époxy antirouille. Coloris au choix.
- Les cotes maximum d'encombrement sont définies à la mise au point technique.

Signature F - ZI La Borie
24110 SAINT ASTIER

<http://www.signaturef.fr>
S.A.S. au Capital de 50 000.00 Euros

Tél : 05.53.07.00.20 Fax : 05.53.07.91.60

Email : signature-f@club-internet.fr
SIRET : 443 619 929 00039- APE 3101Z



SIGNATURE F

Fabrication et Pose de Fauteuils

Cinéma-Théâtre-Amphithéâtre-Salle de Spectacle-Auditorium-Conférence



Coussins :

- Structure porteuse en contre plaqué moulé haute densité de 15mm.
- Fixation sur piétement par quatre vis traversantes M6 tête fraisée 300kg empreinte BTR et écrou borgne ou taraudage sur le support métallique articulé.
- Bois plat pour assise et dossier, mousse en forme pour optimiser le confort.
- Mousse densité 40kg/m³ pour assise et dossier.
- Ensemble revêtu d'une housse démontable pour faciliter la maintenance.
- L'ensemble est conforme à la nouvelle AM18 applicable au 04.2008.



Tissu :

- Les housses sont constituées d'un tissu type fidivi laser N, à environ 480 g au m² et une résistance à l'abrasion de 1000 000 tours. Le tissu est contrecollé par flamage sur une mousse de 5mm afin d'être conforme à la norme AM18 relative au comportement au feu.
- Coloris au choix selon nuancier.



Options :

- Numérotation : brodée ou sur plaque gravée emplacement au choix.
- Carter : hêtre 1^{er} choix pour l'assise et le dossier. Vernis au choix.
- Tables filantes : en contre-plaqué haute densité 22mm d'épaisseur. Plaquage sur les deux faces par du hêtre naturel 1^{er} choix.