



SIGNATURE F

Fabrication et Pose de Fauteuils

Cinéma-Théâtre-Amphithéâtre-Salle de Spectacle-Auditorium-Conférence



PHILAE



Fauteuil de spectacle à piétement métallique central type caisson. Fixations au sol invisibles. Dossier multi-galbe ergonomique et enveloppant. Demi-carter tôle de série en partie basse du dossier. Le relevage de l'assise s'effectue par inertie et ne nécessite donc aucun entretien ni réglage dans le temps.

Les sièges sont reliés entre eux par les accoudoirs, assurant ainsi un ensemble pérenne et solide en accord avec l'article AM18 relatif à la réglementation des ERP. L'implantation peut se faire droite, cintrée ou en pans coupés.

Les sièges sont fabriqués sur mesure et adaptés à tout type de sol, plat, pente, contre-pente, etc...

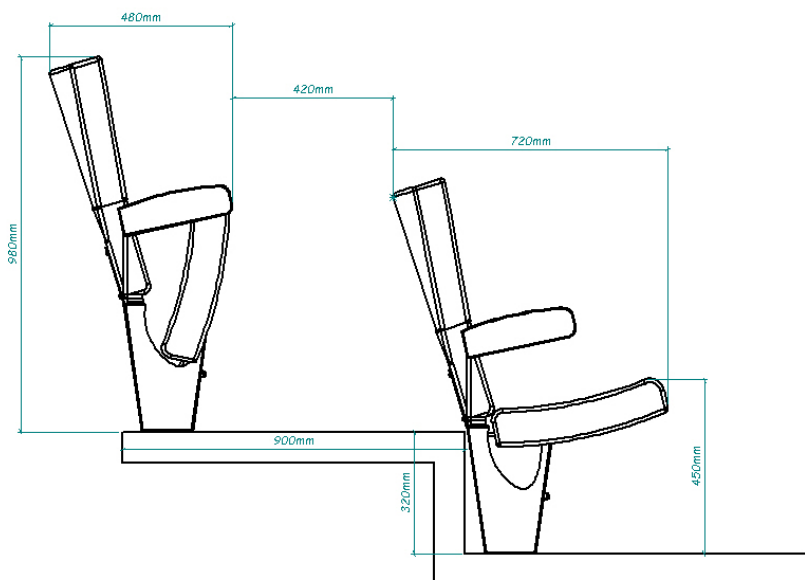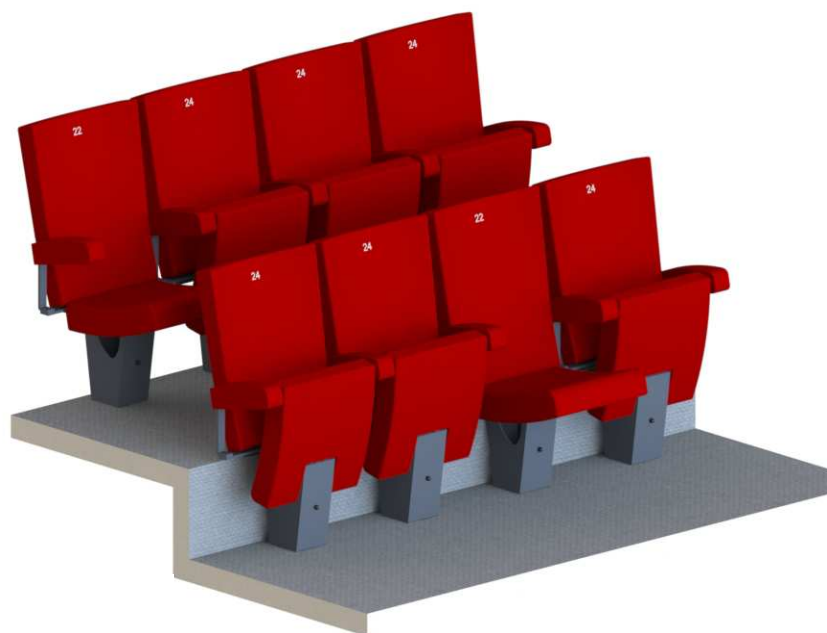

Ce siège a été spécialement étudié afin de garantir un confort maximum en utilisation tout en respectant l'article L28 de la réglementation des ERP. Sa conception particulièrement robuste nous permet de garantir ce produit 15 ans hors vandalisme et utilisation inappropriée.

DESCRIPTIF PHILAÉ



RAL 9006	RAL 9005	RAL 9004	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9001	RAL 9000
RAL 9009	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9012	RAL 9013	RAL 9014	RAL 9015
RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018	RAL 9019	RAL 9020	RAL 9021	RAL 9022
RAL 9023	RAL 9024	RAL 9025	RAL 9026	RAL 9027	RAL 9028	RAL 9029
RAL 9030	RAL 9031	RAL 9032	RAL 9033	RAL 9034	RAL 9035	RAL 9036
RAL 9037	RAL 9038	RAL 9039	RAL 9040	RAL 9041	RAL 9042	RAL 9043
RAL 9044	RAL 9045	RAL 9046	RAL 9047	RAL 9048	RAL 9049	RAL 9050
RAL 9051	RAL 9052	RAL 9053	RAL 9054	RAL 9055	RAL 9056	RAL 9057
RAL 9058	RAL 9059	RAL 9060	RAL 9061	RAL 9062	RAL 9063	RAL 9064
RAL 9065	RAL 9066	RAL 9067	RAL 9068	RAL 9069	RAL 9070	RAL 9071
RAL 9072	RAL 9073	RAL 9074	RAL 9075	RAL 9076	RAL 9077	RAL 9078
RAL 9079	RAL 9080	RAL 9081	RAL 9082	RAL 9083	RAL 9084	RAL 9085
RAL 9086	RAL 9087	RAL 9088	RAL 9089	RAL 9090	RAL 9091	RAL 9092
RAL 9093	RAL 9094	RAL 9095	RAL 9096	RAL 9097	RAL 9098	RAL 9099
RAL 9100	RAL 9101	RAL 9102	RAL 9103	RAL 9104	RAL 9105	RAL 9106
RAL 9107	RAL 9108	RAL 9109	RAL 9110	RAL 9111	RAL 9112	RAL 9113
RAL 9114	RAL 9115	RAL 9116	RAL 9117	RAL 9118	RAL 9119	RAL 9120
RAL 9121	RAL 9122	RAL 9123	RAL 9124	RAL 9125	RAL 9126	RAL 9127
RAL 9128	RAL 9129	RAL 9130	RAL 9131	RAL 9132	RAL 9133	RAL 9134
RAL 9135	RAL 9136	RAL 9137	RAL 9138	RAL 9139	RAL 9140	RAL 9141
RAL 9142	RAL 9143	RAL 9144	RAL 9145	RAL 9146	RAL 9147	RAL 9148
RAL 9149	RAL 9150	RAL 9151	RAL 9152	RAL 9153	RAL 9154	RAL 9155
RAL 9156	RAL 9157	RAL 9158	RAL 9159	RAL 9160	RAL 9161	RAL 9162
RAL 9163	RAL 9164	RAL 9165	RAL 9166	RAL 9167	RAL 9168	RAL 9169
RAL 9170	RAL 9171	RAL 9172	RAL 9173	RAL 9174	RAL 9175	RAL 9176
RAL 9177	RAL 9178	RAL 9179	RAL 9180	RAL 9181	RAL 9182	RAL 9183
RAL 9184	RAL 9185	RAL 9186	RAL 9187	RAL 9188	RAL 9189	RAL 9190
RAL 9191	RAL 9192	RAL 9193	RAL 9194	RAL 9195	RAL 9196	RAL 9197
RAL 9198	RAL 9199	RAL 9200	RAL 9201	RAL 9202	RAL 9203	RAL 9204
RAL 9205	RAL 9206	RAL 9207	RAL 9208	RAL 9209	RAL 9210	RAL 9211
RAL 9212	RAL 9213	RAL 9214	RAL 9215	RAL 9216	RAL 9217	RAL 9218
RAL 9219	RAL 9220	RAL 9221	RAL 9222	RAL 9223	RAL 9224	RAL 9225
RAL 9226	RAL 9227	RAL 9228	RAL 9229	RAL 9230	RAL 9231	RAL 9232
RAL 9233	RAL 9234	RAL 9235	RAL 9236	RAL 9237	RAL 9238	RAL 9239
RAL 9240	RAL 9241	RAL 9242	RAL 9243	RAL 9244	RAL 9245	RAL 9246
RAL 9247	RAL 9248	RAL 9249	RAL 9250	RAL 9251	RAL 9252	RAL 9253
RAL 9254	RAL 9255	RAL 9256	RAL 9257	RAL 9258	RAL 9259	RAL 9260
RAL 9261	RAL 9262	RAL 9263	RAL 9264	RAL 9265	RAL 9266	RAL 9267
RAL 9268	RAL 9269	RAL 9270	RAL 9271	RAL 9272	RAL 9273	RAL 9274
RAL 9275	RAL 9276	RAL 9277	RAL 9278	RAL 9279	RAL 9280	RAL 9281
RAL 9282	RAL 9283	RAL 9284	RAL 9285	RAL 9286	RAL 9287	RAL 9288
RAL 9289	RAL 9290	RAL 9291	RAL 9292	RAL 9293	RAL 9294	RAL 9295
RAL 9296	RAL 9297	RAL 9298	RAL 9299	RAL 9300	RAL 9301	RAL 9302
RAL 9303	RAL 9304	RAL 9305	RAL 9306	RAL 9307	RAL 9308	RAL 9309
RAL 9310	RAL 9311	RAL 9312	RAL 9313	RAL 9314	RAL 9315	RAL 9316
RAL 9317	RAL 9318	RAL 9319	RAL 9320	RAL 9321	RAL 9322	RAL 9323
RAL 9324	RAL 9325	RAL 9326	RAL 9327	RAL 9328	RAL 9329	RAL 9330
RAL 9331	RAL 9332	RAL 9333	RAL 9334	RAL 9335	RAL 9336	RAL 9337
RAL 9338	RAL 9339	RAL 9340	RAL 9341	RAL 9342	RAL 9343	RAL 9344
RAL 9345	RAL 9346	RAL 9347	RAL 9348	RAL 9349	RAL 9350	RAL 9351
RAL 9352	RAL 9353	RAL 9354	RAL 9355	RAL 9356	RAL 9357	RAL 9358
RAL 9359	RAL 9360	RAL 9361	RAL 9362	RAL 9363	RAL 9364	RAL 9365
RAL 9366	RAL 9367	RAL 9368	RAL 9369	RAL 9370	RAL 9371	RAL 9372
RAL 9373	RAL 9374	RAL 9375	RAL 9376	RAL 9377	RAL 9378	RAL 9379
RAL 9380	RAL 9381	RAL 9382	RAL 9383	RAL 9384	RAL 9385	RAL 9386
RAL 9387	RAL 9388	RAL 9389	RAL 9390	RAL 9391	RAL 9392	RAL 9393
RAL 9394	RAL 9395	RAL 9396	RAL 9397	RAL 9398	RAL 9399	RAL 9400

Structure :

Piétement central en acier formant un ensemble solide et pérenne en parfaite adéquation avec les exigences imposées par une utilisation intensive dans un auditorium ou une salle spectacle.

Il est constitué d'un tôle d'épaisseur 4mm mise en forme et supportant les éléments de fixation de l'assise, du dossier et des accoudoirs.

Les piétements sont solidement fixés au sol par un complexe éprouvé de 4 chevilles-tirefonds, 10x50 pour les chevilles nylon et 8x70 pour les tirefonds sur un support béton dosé à 350 kg/m³ et de 4 vis penture 7x50 sur un support bois de 36mm d'épaisseur minimum. A noter qu'au besoin nous réalisons des tests à l'arrachement afin de dimensionner au mieux les ancrages de sièges.

Les fixations se font à l'intérieur du caisson, ce qui les rend invisibles.

La basculation est de type contre poids sur un axe déporté, elle limite l'effort sur le système de relevage et permet une fois l'assise relevée de ne pas dépasser l'aplomb des accoudoirs.

Les pièces en mouvement sont montées sur des bagues en nylon auto-lubrifiées.

Un système de butée en caoutchouc réglable permet l'absence de bruit au relevage ainsi que le parfait alignement des assises une fois la pose effectuée.

Ce siège est conforme à la norme NF EN 12727 – Essais Niveau 4(le plus élevé) et satisfait notamment aux 200 000 cycles de fonctionnement (NF EN 12727 – 6.14)

Toutes les parties métalliques sont décapées au moyen d'une grenailleuse automatisée et cuites au four à 200 degrés après poudrage d'une solution époxy anti-rouille. Coloris au choix dans la gamme RAL.

Coussins :

Composition de l'assise :

- Structure porteuse simple galbe en contreplaqué de hêtre moulu haute densité de 15mm.
- Une mousse découpée CMHR d'une densité de 45 kg/m³ et d'épaisseur 75mm.

Composition du dossier :


- Structure porteuse multi-galbes en contreplaqué de hêtre moulu haute densité de 13mm.
- Une mousse découpée CMHR d'une densité de 40 kg/m³ et d'épaisseur 60mm.
- Un carter de protection de protection de série sur le bas du dossier en tôle acier de 4mm, coloris dito les piétements.


Composition des accoudoirs :

- Une structure en aggloméré usinée pour englober la platine de maintien.
- Une mousse découpée de 15 mm, densité 150 kg/m³ revêtue d'une housse en tissu agrafé.

Tous nos bois sont certifiés PEFC, ne provenant pas de forêts protégées.

Ces densités assurent une excellente tenue dans le temps et un confort optimal, il est toutefois possible d'adapter la densité des mousses suivant votre choix. Les coussins sont revêtus d'une housse en tissu munie d'une fermeture à glissière pour faciliter la maintenance. Des coutures décoratives peuvent être ajoutées au choix. La forme du dossier est ajustée à la demande par le client, rond, carré, légèrement arrondi, etc.

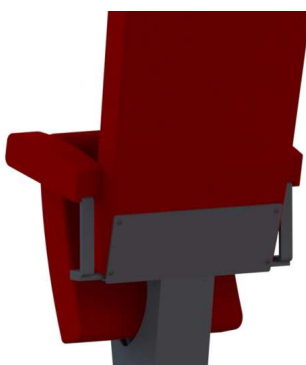

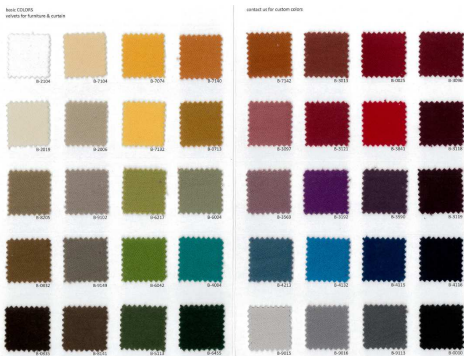

Tissu :

Les housses sont constituées d'un tissu 100% polyester labellisé TREVIRA CS, gamme VERL de chez SPANDAUER à environ 395 g/m² et une résistance à l'abrasion de 45 000 tours. Le tissu est contrecollé par flamage sur une mousse de 5 mm afin d'être conforme à la norme AM18 relative au comportement au feu.

Les housses sont munies de fermetures à glissière à l'arrière pour permettre un déhousseage aisé des coussins d'assises et de dossiers.

Coloris au choix.



Numérotation :

Numérotation brodée sur les sièges, taille, coloris, emplacements et police au choix.

Le lettrage d'allée peut également être brodé sur la joue des accoudoirs de chaque rangée, emplacement, taille, coloris et police au choix.

Disposition à définir.