




SIGNATURE F

## Fabrication et Pose de Fauteuils

Cinéma-Théâtre-Amphithéâtre-Salle de Spectacle-Auditorium-Conférence

### CYRANO AVEC TABLETTE

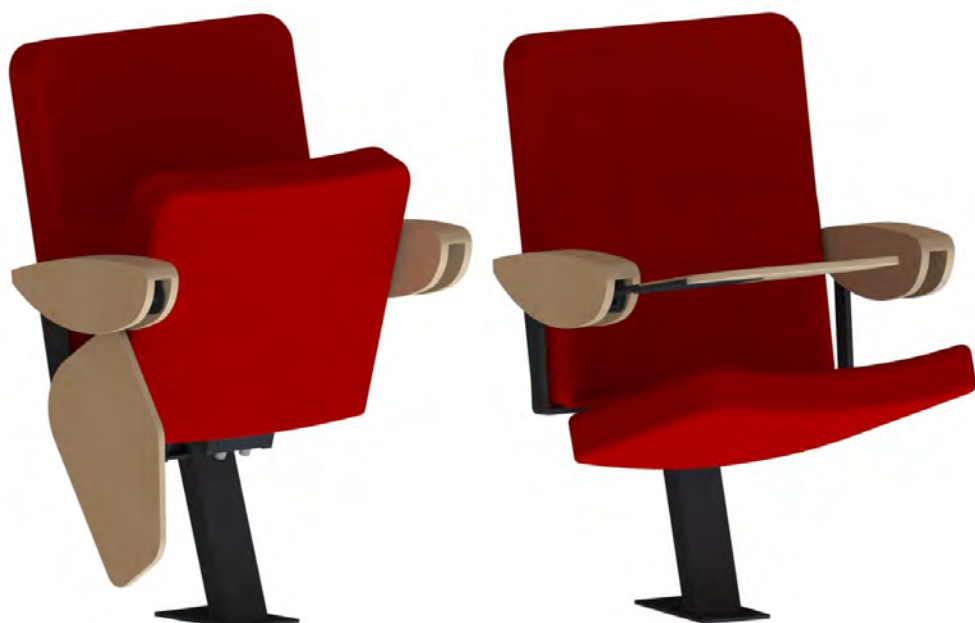

Fauteuil d'auditorium et de conférence à piétement central.

Accoudoir commun avec tablette intégrée.

Le relevage de l'assise s'effectue par un ressort de torsion.


Accoudoir commun type coffre.

En bois verni ou rembourré avec de la mousse haute densité assurant une grande longévité. Largeur standard 60 mm.

Entraxe des sièges de 500 à 600mm selon besoin.

Les sièges sont reliés entre eux par les accoudoirs, assurant ainsi un ensemble pérenne et solide en accord avec l'article AM18 relatif à la réglementation des ERP.

Les sièges sont adaptés en usine à tout type de sol, plat, pente, contre-pente, etc...

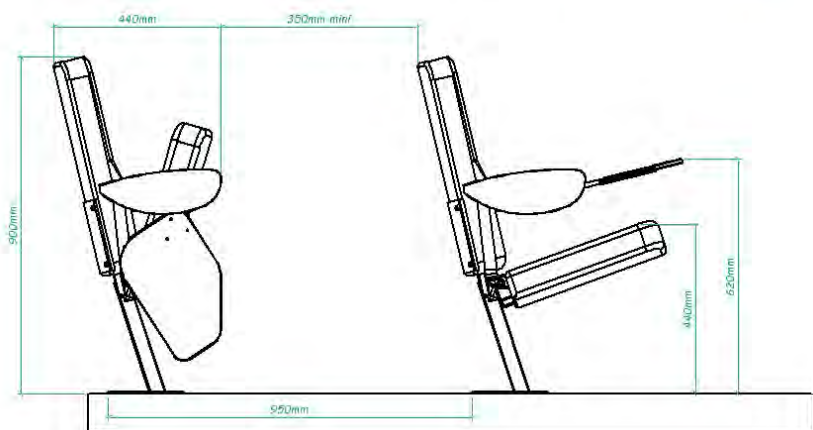

Ce siège a été spécialement étudié afin de garantir un confort maximum en utilisation tout en respectant l'article L28 de la réglementation des ERP.

## DESCRIPTIF CYRANO AVEC TABLETTE



### Structure :

Piètement central en acier formant un ensemble solide et pérenne en parfaite adéquation avec les exigences imposées par une utilisation intensive dans un auditorium.

Les piétements sont solidement fixés au sol par un complexe éprouvé chevilles-tirefonds, à raison de 4 unités pour un sol béton.


Sur un sol bois, minimum 36 mm d'épaisseur, les sièges sont fixés par 6 vis pentures 7 x 50 directement vissées dans le sol.

La bascule se fait à l'aide d'un ressort éprouvé à 200000 cycles.

Les pièces en mouvement sont montées sur des bagues en nylon auto-lubrifiées.

Un système de butée en caoutchouc réglable permet l'absence de bruit au relevage ainsi que le parfait alignement des assises une fois la pose effectuée.

Toutes les parties métalliques sont décapées au moyen d'une grenailleuse automatisée et cuites au four à 200 degrés après poudrage d'une solution époxy anti-rouille. Coloris au choix.

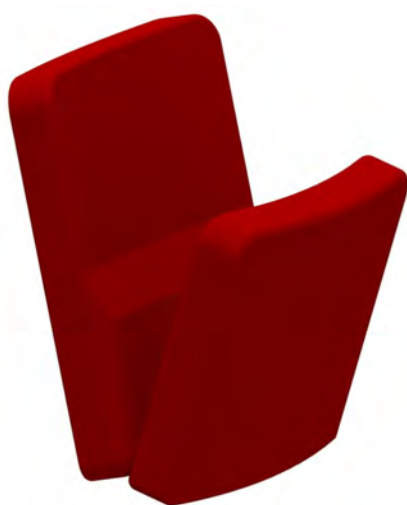

### Coussins :

Les coussins sont constitués :

- D'une structure porteuse en contre-plaqué moulé haute densité de 15 mm, en couches de bois ne provenant pas de forêts protégées.
- D'un boîtier métallique intégré dans la mousse et fixé sur la structure porteuse par 4 vis traversantes et écrous indesserrable.
- D'une mousse de type PU CMHR moulée à froid, de densité 45 kg/m<sup>3</sup> pour l'assise et de 35 kg/m<sup>3</sup> au dossier. Ces densités assurent une excellente tenue dans le temps et un confort optimal.
- D'une housse en tissu munie d'une fermeture à glissière pour faciliter la maintenance.
- Epaisseur du coussin de l'assise  $\pm 70$ mm.
- Epaisseur du coussin du dossier  $\pm 70$ mm hors cale-reins.
- Des coutures décoratives peuvent être ajoutées au choix.
- La forme du dossier est ajustée à la demande par le client, rond, carré, légèrement arrondi, etc...



### Tissu :

Les housses sont constituées d'un tissu FIDIVI gamme JET, poids 365 g/m<sup>2</sup>, résistance à l'abrasion : 65 000 tours.

Le tissu est contrecollé par flamage sur une mousse de 8 à 10 mm afin d'être conforme à la norme AM18 relative au comportement au feu.

Les housses sont munies de fermetures à glissière à l'arrière pour permettre un déhousseage aisé des coussins d'assises et de dossiers.

Coloris au choix



### Carter :

Un carter de protection au dossier constitué d'une tôle de 3 mm mise en forme et fixée par 4 vis afin de protéger les parties en tissu de l'usure due au passage répété des spectateurs.

Celui-ci est décapé à l'aide d'une grenailleuse automatisée et cuites au four à 200 degrés après poudrage d'une solution époxy anti-rouille. Coloris au choix



### Tablette :

Tablette montée sur mécanisme anti-panique.

Rangement sous l'accoudoir automatiquement et de façon à rester en accord avec l'article L28.

L'accoudoir est en forme de coffre afin d'intégrer parfaitement le mécanisme de tablette.

Tablette en multiplis de hêtre 10mm, finition vernie, teinte au choix.